

Testa portacoltelli a serraggio idraulico costruita in acciaio ad alta resistenza e formata da due bussole per il serraggio idraulico dell'utensile all'albero della macchina. L'utensile può essere costruito con 4, 6, 8, 10, 12 taglienti con un angolo di taglio compreso tra 23° a 27° e viene equipaggiato con coltelli pialla in HS (vedi articoli CT010S) o in HW (vedi articoli CT040M) di dimensioni 30x3 mm.


Cutterhead with hydraulic centering and clamping. Tool body is made of high tensile steel and the locking on the machines spindle is achieved with two special sleeves. The tool can be manufactured with 4, 6, 8, 10, 12 cutting edges and with rake angle between 23° and 27°. The tool fits HS (see items CT010S) or HW (see items CT040M) knives 30x3 mm.

Anwendung:

Werkzeugkörper aus hochfestem Stahl mit zwei Büchsen für hydraulische Zentrierspannung des Werkzeugs auf der Maschinenspindel.

Technische Daten:

Ausführungen mit Z = 4, 6, 8, 10, 12 und Schnittwinkeln von 23° bis 27° für HS- oder HW-bestückte Messer von 30x3mm.

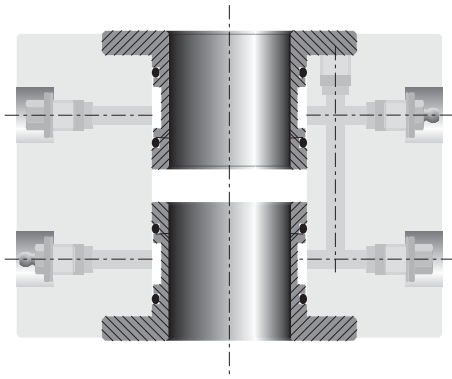

Boccola hydro per art. TY10FC con ingrassatori radiali.

Hydro coupling bushes for art. TY10FC with radial grease nipples.

Hydro Büchsen für Art. TY10FC mit radial angebrachten Schmiernippeln.

**Corpo utensile con coltelli in HS
Cutter including HS knives
Preis incl. HS-Messer**

∅ D (mm)	B (mm)	∅ d (mm)	Z	RPM max			Art. Nr.	€
143	60	40	4	10500	302005	501409	TY10FC02	
143	100	40	4	10500	302009	501409	TY10FC03	
143	130	40	4	10500	302012	501409	TY10FC04	
143	150	40	4	10500	302014	501409	TY10FC05	
143	160	40	4	10500	302015	501409	TY10FC06	
143	230	40	4	10500	302022	501409	TY10FC08	
163	60	40/45/50/60	4	9300	302005	501409	TY10FC12	
163	100	40/45/50/60	4	9300	302009	501409	TY10FC13	
163	130	40/45/50/60	4	9300	302012	501409	TY10FC14	
163	150	40/45/50/60	4	9300	302014	501409	TY10FC15	
163	160	40/45/50/60	4	9300	302015	501409	TY10FC17	
163	170	40/45/50/60	4	9300	302016	501409	TY10FC91	
163	180	40/45/50/60	4	9300	302017	501409	TY10FC16	
163	230	40/45/50/60	4	9300	302022	501409	TY10FC18	
163	240	40/45/50/60	4	9300	302023	501409	TY10FC20	
163	260	40/45/50/60	4	9300	302025	501409	TY10FC19	
163	310	40/45/50/60	4	9300	302030	501409	TY10FC21	

**Corpo utensile con coltelli in HS
Cutter including HS knives
Preis incl. HS-Messer**

∅ D (mm)	B (mm)	∅ d (mm)	Z	RPM max			Art. Nr.	€
163	60	40/45/50/60	6	9300	302005	501409	TY10FC22	
163	100	40/45/50/60	6	9300	302009	501409	TY10FC23	
163	130	40/45/50/60	6	9300	302012	501409	TY10FC24	
163	150	40/45/50/60	6	9300	302014	501409	TY10FC25	
163	160	40/45/50/60	6	9300	302015	501409	TY10FC27	
163	170	40/45/50/60	6	9300	302016	501409	TY10FC92	
163	180	40/45/50/60	6	9300	302017	501409	TY10FC26	
163	230	40/45/50/60	6	9300	302022	501409	TY10FC28	
163	240	40/45/50/60	6	9300	302023	501409	TY10FC30	
163	260	40/45/50/60	6	9300	302025	501409	TY10FC29	
163	310	40/45/50/60	6	9300	302030	501409	TY10FC31	
203	150	40/45/50/60	6	7500	302014	501409	TY10FC45	
203	230	40/45/50/60	6	7500	302022	501409	TY10FC48	
203	260	40/45/50/60	6	7500	302025	501409	TY10FC49	

**Pressione di serraggio massima:
Maximum bush clamping pressure:
Maximaler Pressdruck der Spannbüchse:
450 Bar**

Prezzo a richiesta
Price upon request
Preis auf Anfrage