


150/MICRO

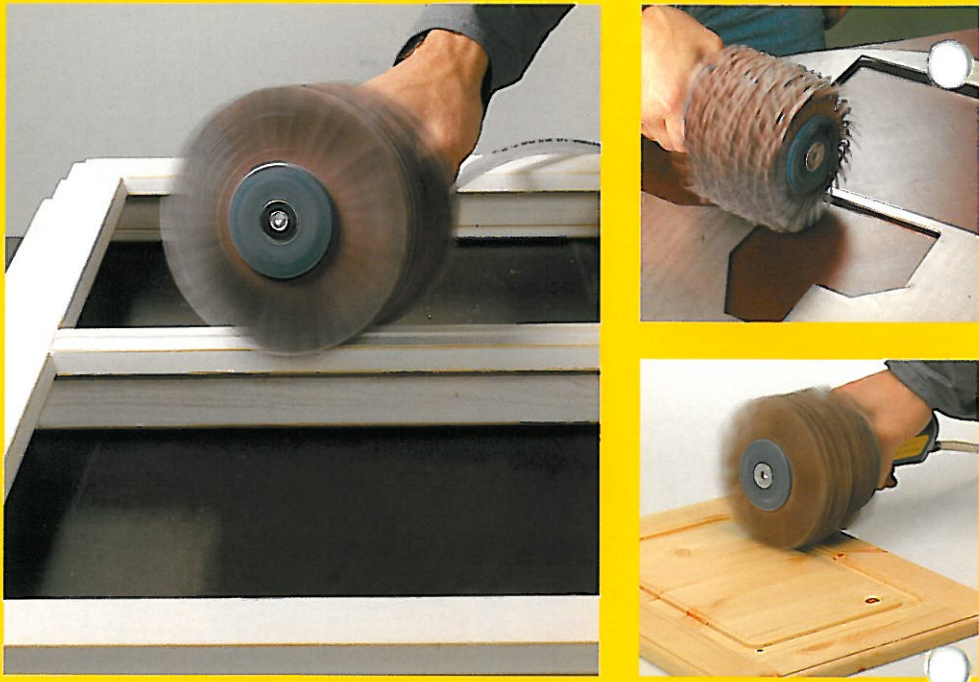

FLADDER® 150/MICRO er en letvægts, luftdrevne håndmaskine.

Med sin lave vægt og små dimensioner kan FLADDER® 150/MICRO komme ind i de fleste hjørner, vinkler og profiler.

Maskinen har en høj motoreffekt.

Tekniske specifikationer	
Lufttryk	Max. 10 bar
Luftforbrug	300 l/min.
Spindellængde	80 mm
Slibeblade, antal	10 stk.
Slibeblade, type	150/50
Navflanger	50/8
Vægt incl. slibeblade	800 g



250/AIR



FLADDER® 250/AIR er en luftdrevne 2-håndmaskine.

Kombinationen af aluminium og plast gør den til en meget let maskine.

Den er specielt anvendelig til kanter på emner i stakke og til større overflader, som f.eks. døre, møbeldele og metalflader.


Luftmotoren er indbygget i spindlen.

Derved opnås en kompakt konstruktion, der gør maskinen behagelig at arbejde med.


FLADDER® 250/AIR aktiveres af et vridehåndtag, som kan fastlåses i en vilkårlig position.

Dette gør betjeningen mindre anstrengende og maskinens lave vægt på under 3 kg gør, at man kan arbejde med den i lang tid ad gangen.

Tekniske specifikationer	
Lufttryk	Max. 10 bar
Luftforbrug	600 l/min.
Spindellængde	130 mm
Slibeblade, antal	10 stk.
Slibeblade, type	250/105
Navflanger	105/50
Vægt incl. slibeblade	2,7 kg

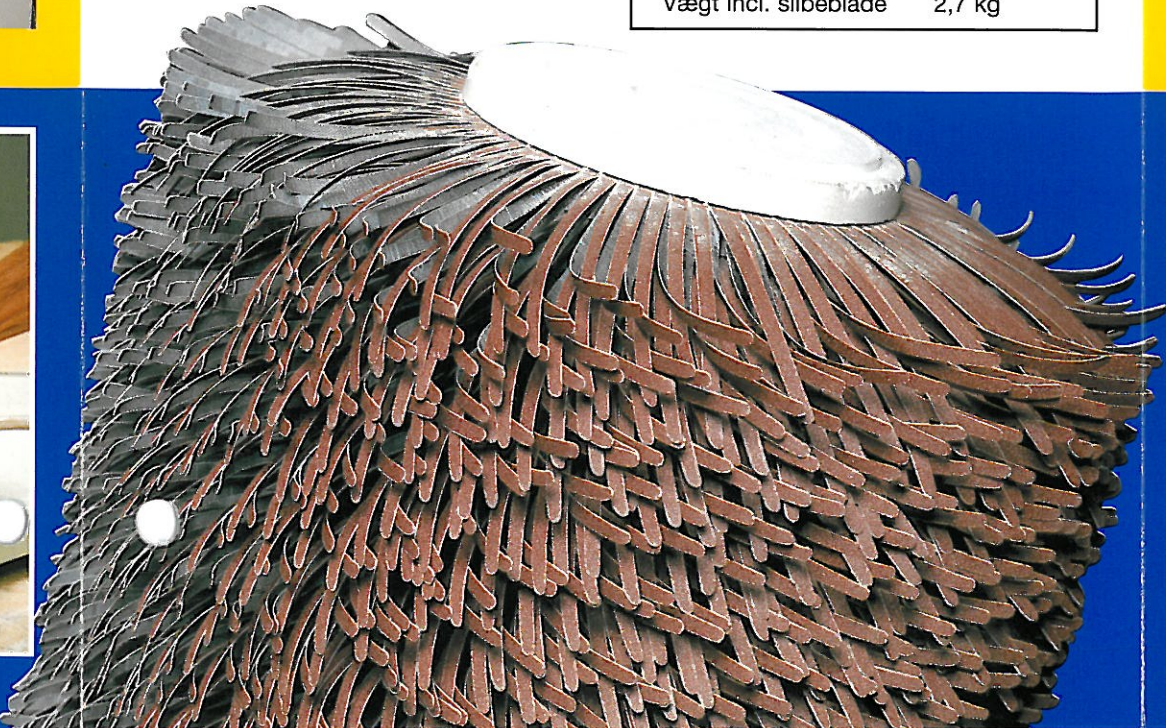

MODUL

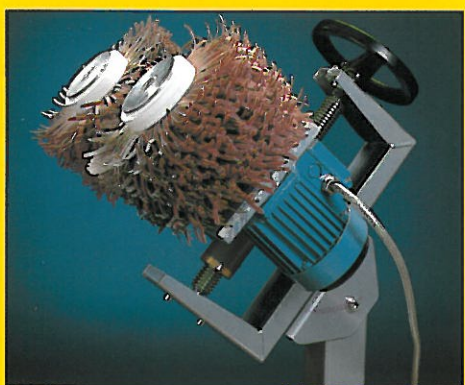

FLADDER® slibemodulet er forsynet med 2 motorer med modsatrettede spindler.

Med Modulet kan De let sammensætte Deres egen maskine for slibning af 1, 2, 3 eller 4 sider af emnet.

Ønsker De en let kantbrækning, anbringes modulet i en vinkel på 10-20° i forhold til emnet.

Afskærmning med udsugningsstuds er standard.

Modulet kan leveres med føringskonsol og stander, der gør indstilling af slibeposition mere fleksibel.

Tekniske specifikationer					
	MODUL 150	MODUL 300	MO.SP 150	MO.SP 300	MO.SP 600
Motor	2x0,37 kW	2x0,75 kW	0,37 kW	0,75 kW	1,5 kW
Spindellængde	150 mm	300 mm	150 mm	300 mm	600 mm
Slibeblade, antal	2x12 stk.	2x24 stk.	12 stk.	24 stk.	48 stk.
Slibeblade, type	Ø250-300	Ø250-300	Ø250-300	Ø250-300	Ø250-300
Navflanger	105/32	105/32	105/32	105/32	105/32
Spænding	3x220-500V / 50-60 Hz		3x220-500V / 50-60 Hz		



MO.SP




FLADDER® slibespidler monteret på en el-motor fås i 3 størrelser: 150, 300 og 600 mm.

Spindlerne kan også leveres separat for montering på Deres egne motorer.

Spindlerne er dimensioneret for opbygning med FLADDER® slibeværktøj.



300/GS

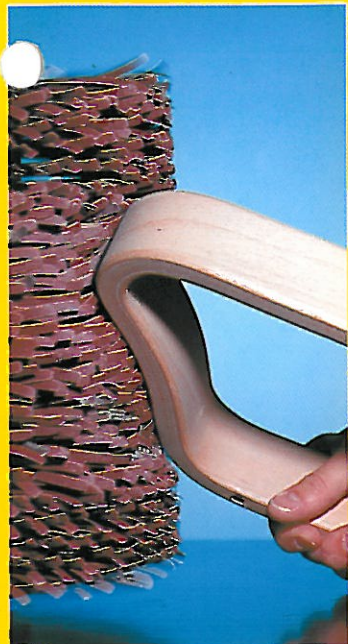

FLADDER® 300/GS består af en stander med en bordplade, i hvilken der er bygget en 300 mm lang "fri" spindel og motor.

Bordet kan vippes trirløst mellem horisontal og vertikal for at opnå den bedst mulige arbejdsstilling.

FLADDER® 300/GS er specielt anvendelig til små emner, som kan holdes i hånden.



Tekniske specifikationer

Motor	0.75 kW
Spindellængde	300mm
Slibeblade, antal	24 stk.
Slibeblade, type	Ø250-300
Navflanger	105/32
Vægt	45 kg
Spænding	3x220-500V/ 50-60 Hz

Fladder® slibesystem er fleksibelt

Med bare få komponenter kan slibesystemet tilpasses mange behov.

	Eksempel: 				
	150/50	250/105	300/105	350/105	400/210
50/9	✓				
105/32/8		✓	✓		
105/50/8		✓	✓		
105/32/11		✓	✓	✓	
105/50/11		✓	✓	✓	

FLADDER® slibeblade og FLADDER® navflanger

FLADDER® slibesystem er et byggesystem bestående af vore FLADDER® slibeblade og FLADDER® navflanger.

Med disse meget enkle og få komponenter kan værktøjet opbygges, så det passer til mange forskellige formål og maskiner.

De få komponenter gør også lagerstyringen enkel for kunderne og gør det lettere at bestille nye værktøjer.

Værktøjet er naturligvis tilpasset optimalt til brug i de forskellige FLADDER® slibemaskiner.

Slibebladet er fremstillet af slibemateriale af høj kvalitet og består af en række dobbeltsidede lameller.

Takket være flere års udvikling besidder slibebladet i dag netop de gode og specifikke egenskaber, der er nødvendige for at kunne finishslibe optimalt på profilerede emner.

Den lange standtid på slibebladene sikrer meget lave slibeomkostninger pr. emne.

Navflangen er fremstillet af et letvægts materiale. Når navflanger og slibeblade således er bygget sammen til den færdige slibecylinder, har man et meget let værktøj.

Såvel slibeblad samt navflange findes i forskellige dimensioner og kan sammensættes efter ønske.

På ovenstående skema ses mulighederne.

FLADDER® slibecylinder

Nogle producenter ønsker ikke at bruge tid på opbygning af slibeblade og navflanger, men ønsker færdige slibecylindre.

Dette ønske kan vi efterkomme med vor FLADDER® slibecylinder.

Slibecylindren er sammensat af de samme byggelementer som sædvanligt, men limet sammen og trimmet optimalt.


For producenten betyder det at produktionsstoppet reduceres og at håndteringen i forbindelse med udskiftning er forenklet.

Ved bestilling angives som altid data på slibeblade samt navflanger samt, som noget nyt, enten maskintype eller længde på akslen.

Så leveres slibecylindren skræddersyet og klar til brug.

Fladder®

150/MICRO

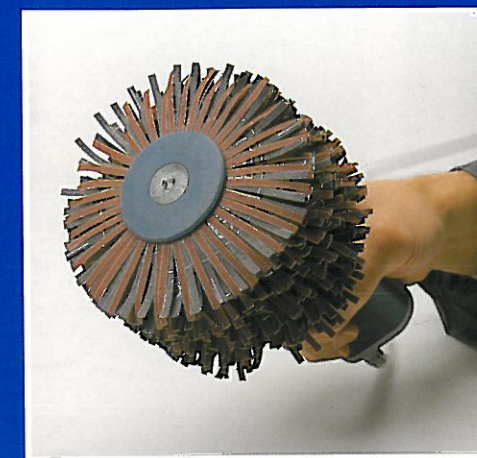


250/AIR

300/GS



MO.SP

MODUL

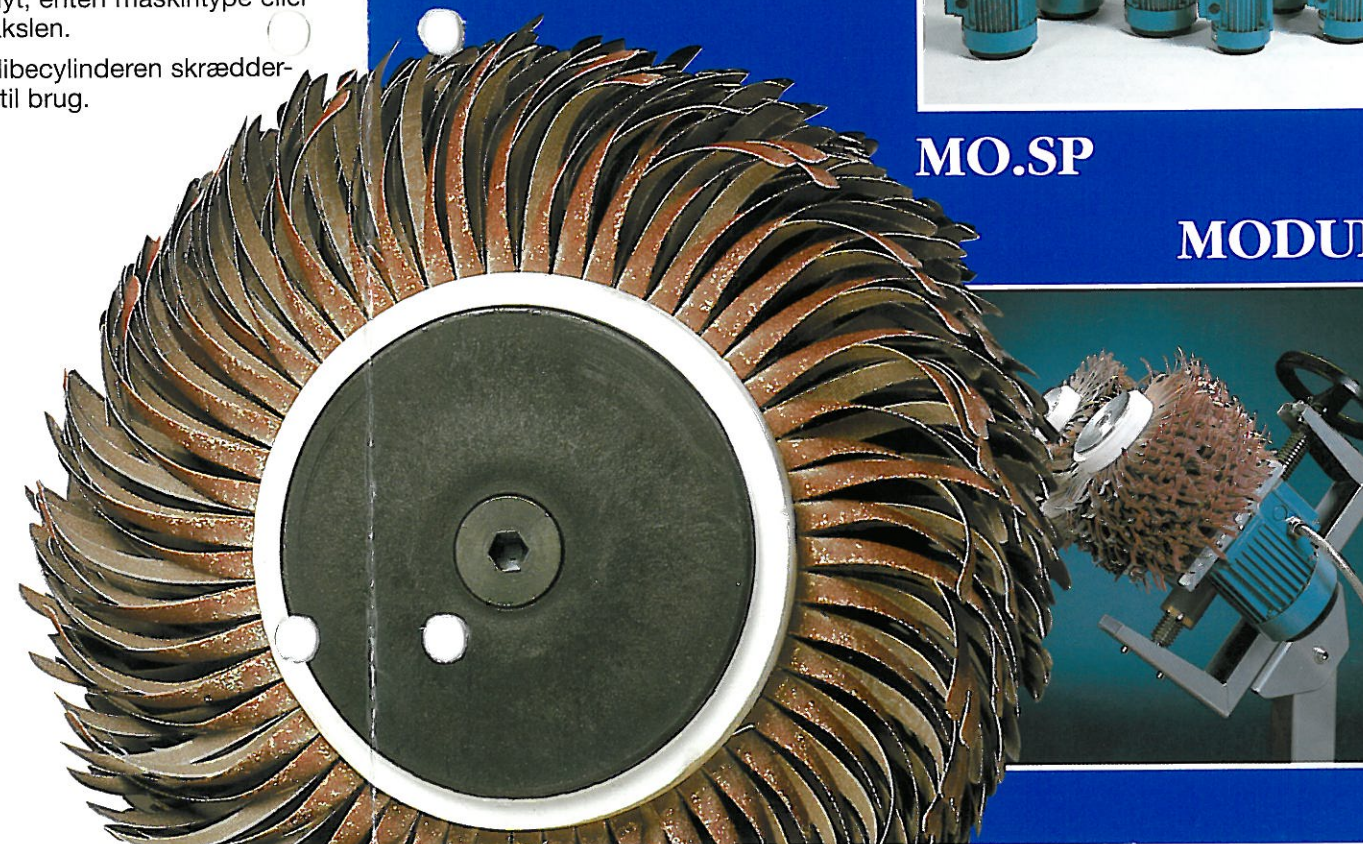

Fladder Danmark A/S

Grødevvej 14
P.O. Box 29
DK-6823 Ansager

Tel.: +45 75297133
Fax: +45 75297143

210999 210999-DK