

ARKFEO

ANTISTATEX® RANGE



ARKFEO har extra öppen beläggingsstruktur som minskar igensättning av bandet vid slipning av mjuka och harts rika träslag. Den utmärkta skärande egenskapen hos slipkornen möjliggör minimal fiberresning och jämnare yta.

Bindningssystemet på Antistatex® materialet, tillhandahåller en fullständig antistatisk effekt som tillsammans med en extra öppen beläggning minskar igensättningen till ett minimum och bidrar till bästa möjliga yta.

TEKNISK SPECIFIKATION

Rygg:	F- Papper
Bindning:	Helplast
Egenskaper:	Antistatisk - Antistatex®
Beläggning:	Aluminiumoxid
Täthet:	Extra öppen
Grovlekar:	P 40 - P 180
Bredd:	1370 mm som standard 1420 mm kontakta Ekamant

TILLÄMPNINGAR

Kalibrering och mellanslipning av massivt trä och faner.


Träslag: Mjuka och medelhårda träslag

Skivor: Spånskiva

Lack:

Special: Gummi

REKOMMENDERADE PRODUKTER

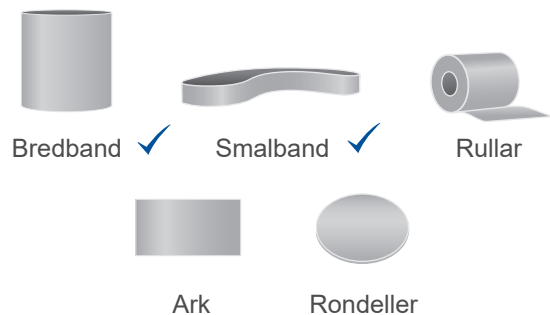

EKAMANT

SWEDISH QUALITY COATED ABRASIVES